



Graphic Pen Tablet

Star G540/G430

English, Русский язык, 日本語, 中文,
Deutsch, 한국어, Español, Français, Italiano

For Game osu!&Drawing

QUICK START GUIDE

Windows 10/8/7/Vista/XP Mac OS X 10.6.8 or above



XP-PEN

Web site: www.xp-pen.com
Mail: service@xp-pen.com


Please contact us with any questions



Designed by XPPEN Technology CO. in California, Assembled in China

Gracias por comprar nuestros productos de XP-Pen, por ahora el manual del uso sólo esta traducido en Inglés, ruso, japonés, alemán, coreano, chino, español, italiano, y francés. Otros idiomas deben ser notificados. Le rogamos por su comprensión!

{Producto y Accesorios}



Tableta G430



Tableta G540



Bolígrafo sin Batería



Bolsa Protectora




Manual Rápido





10 Plumines de Reemplazo

{Descripción del Producto}

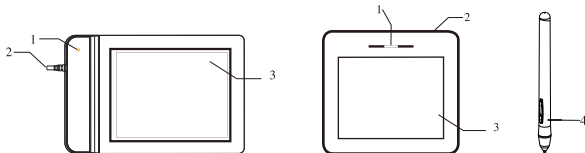


- (1) Indicador de luz sobre el estado
- (2) Cable USB
- (3) Área de trabajo
- (4) Bolígrafo

{Área de Trabajo}



{Sustitución de plumines del bolígrafo}

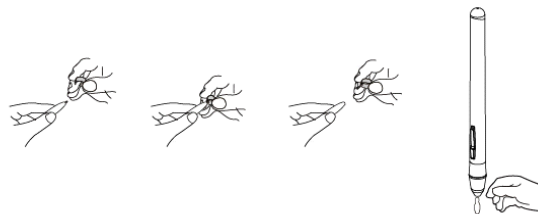

{Instalación del Controlador}

1. Antes de instalar el controlador, por favor desinstale y remueva completamente cualquier controlador que tenga de otra tableta gráfica en su computador; reinicie su computador después de que otros controladores hayan sido desinstalados/removidos.
Recomendación – Asegúrese de que todos los archivos ocultos han sido eliminados
Windows: Vaya al Gestor del Dispositivo y haga click en "Mostrar Dispositivos Ocultos" y elimine otras tabletas y todos los dispositivos no usados que tenga en su computador.
Mac: Elimine las carpetas asociadas con el promotor del controlador (que desinstaló) en Soporte de Aplicación y Carpeta de Librería del Sistema.
Wacom archivos ocultos - <http://www.xp-pen.es/ask/index/id/238.html>
2. Cierre cualquier programa que no necesite que se ejecute en su computador antes de que empiece la instalación.
3. Desactive cualquier programa de protección de virus tal como firewall
4. Asegúrese de estar instalando el controlador como Administrador
5. Conecte la tableta a su computador antes de la instalación
6. Ir a <http://www.xp-pen.com/download/index/cid/5.html> para descargar la última versión del controlador
7. Descomprimir el archivo descargado en el escritorio
8. Abra la nueva carpeta descomprimida
9. Haga clic en Setup.exe y siga las instrucciones que aparecen en pantalla
10. Después de la instalación, vaya a la configuración del tablet> "Tablet1" ficha> asegúrese de que "support tablet PC" no está seleccionada

{PREGUNTAS FRECUENTES}

IMPORTANTE: Para una lista completa de Preguntas Frecuentes, <http://www.xp-pen.es/ask/index/id/238.html>

1. ¿Cómo sé si la tableta está funcionando?

Si puede utilizar el lápiz como un mouse (el cursor está rastreando el movimiento de su lápiz en la tableta), entonces está funcionando.

2. La sensibilidad de presión no está funcionando.

Tendrá que: > Ir a los ajustes/opciones de su tableta > Hacer click en el botón "Pressure Sensitivity" > Revisar si la sensibilidad de presión puede ser detectada allí.

Si la sensibilidad de presión está funcionando en el ajuste/opción de la tableta, significa que la tableta no está fallando, tendrá que contactar al equipo de soporte del software que esté utilizando. También puede enviarnos un correo electrónico alertándonos de cualquier problema potencial de compatibilidad. (Por favor también lea la PF)

Si la sensibilidad de presión no está funcionando en el ajuste/opción de la tableta, tendrá que reinstalar su controlador.

3. La sensibilidad de presión no funciona para softwares específicos:

- > Ejecute el software de la tableta como Administrador.
- > Actualice su software de dibujo a la versión más actual posible.
- > Ejecute su software de dibujo como Administrador.
- > Cierre todos los programas que no necesite ejecutar en su computador.
- > Es óptimo tener1 solo software de dibujo ejecutándose al mismo tiempo.

Cualquiera pregunta, por favor contactanos:

Skype: [live:sonia_4268](#)

Web: www.xp-pen.com

Email: servicees@xp-pen.com